


HS C12M-101

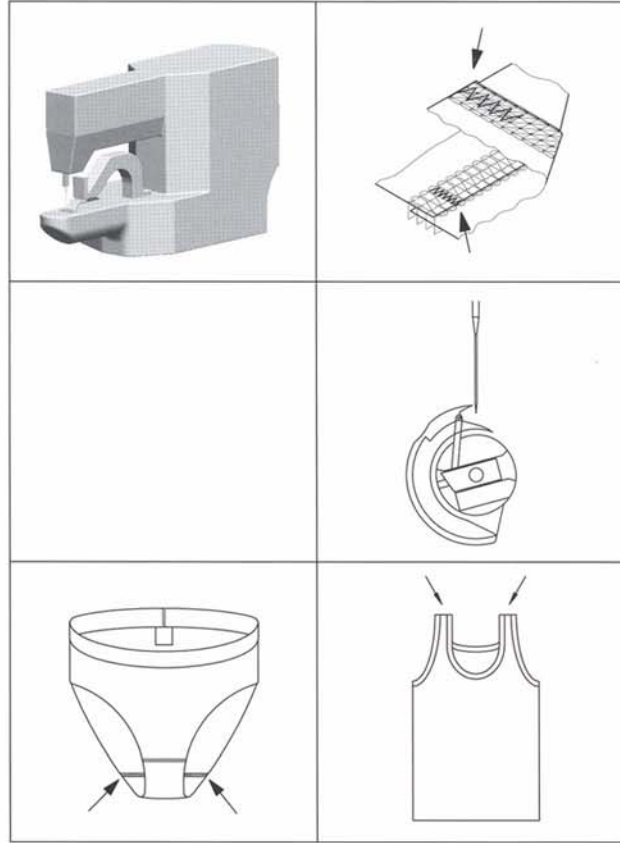

Flatseamkette automatisch ansaugen, verriegeln und abschneiden

- Sicheres Vernähen der Fadenkette durch Doppelstappstich mit frei programmierbarer Riegelmaschine
- Für Querriegel bis 7 mm, andere Riegel auf Anfrage
- Nahtbild und Stichanzahl können spezifisch nach Kundenvorlage erstellt werden
- Overlocknähte können ebenfalls verriegelt werden
- Ohne mechanisches Umrüsten können sowohl normale Standardriegel als auch Riegel mit Fadenkettenverriegelung genäht werden

• Optionen

HS 1022-K Stufenlos höhenverstellbares Pedestalgestell

Automatic suction, bartacking and cutting of flatseam chain

- The lockstitch provides a secure bartack of thread chain
- For across bartack until 7 mm, other bartacks on request
- Programming of pattern and number of stitches at customer's request by SCHIPS AG
- Bartacking of overlock seams also possible
- It is possible to sew conventional standard bartacks as well as bartacks with thread chain bartacking without mechanical conversions

• Options

HS 1022-K Pedestal with infinitely variable height adjustment

Aspiration, points d'arrêt et coupe automatique de la chaînette flatseamer

- Couture sûre par le double point noué avec machine à points d'arrêt à programmation libre
- Pour le point d'arrêt transversal jusqu'à 7 mm, autres points d'arrêt sur demande
- Programmation de schéma de couture et nombre de points selon option de client par SCHIPS AG
- Points d'arrêt aux coutures overlock également possibles
- Il est possible de coudre des points d'arrêt standard conventionnels et aussi des points d'arrêt avec l'arrêt de la chaînette sans transformations mécaniques

• Options

HS 1022-K Bâti colonne réglable à toutes les hauteurs